


TOYO-VIEW 45GX

FULLNESS

充実

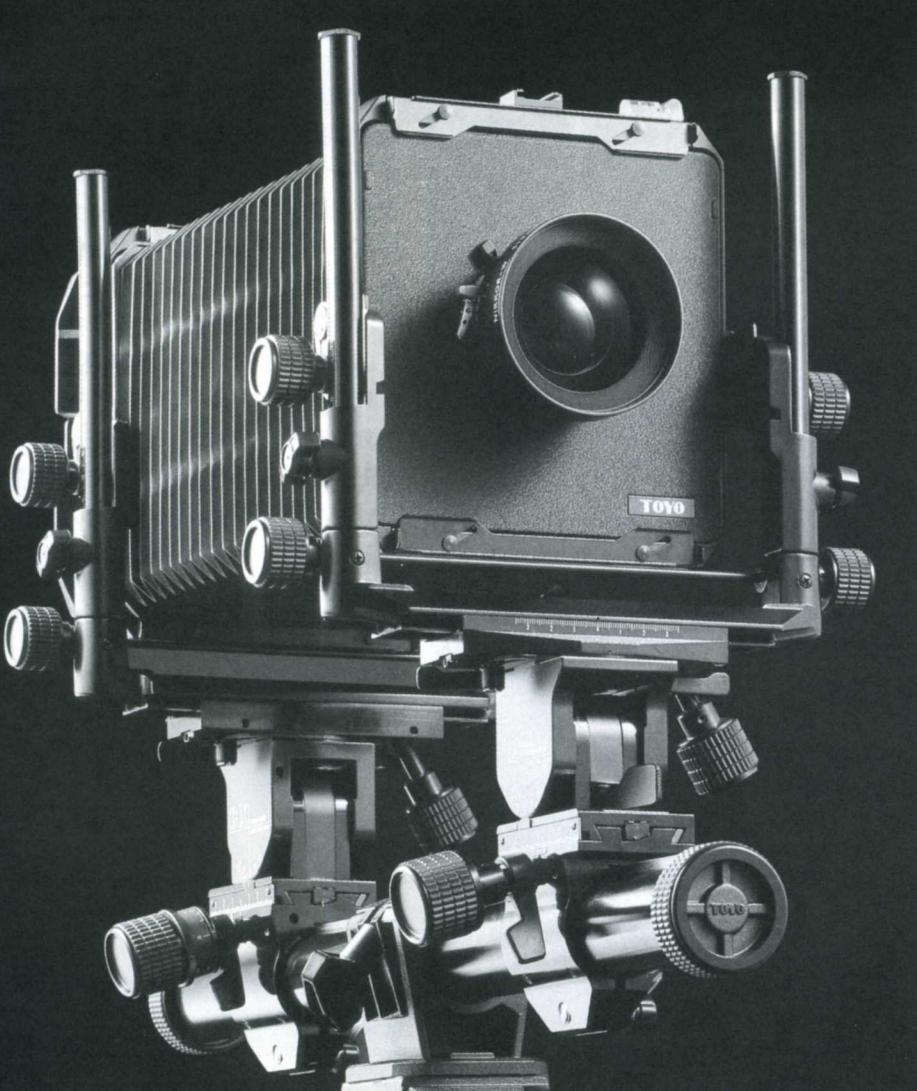

★ベースティルトは、カメラ枠を素早く垂直にセットする事ができます。

★ベースティルトの上にスイング軸があり、ティルト後、

水平にスイングできます（ヨーフリー機構）。

★ベースティルトとセンターティルトの2軸のティルトがあり、

カメラのムーブメントは驚異的に大きくなりました。

★被写界深度が数字としてはっきりと確認できる被写界深度スケール付です。

（画面上の遠点にまずピントを合わせ指標をセットし、そのまま近点迄フォーカスノブ

を回すとその時点でのスケール上の絞り目盛りが深度内を示します）

★そのほか各部のロック、クリック、スケール、ラックピニオン等は GII と同じです。

★もちろん内寸の大きい蛇腹や無限延長タイプのモノレールも GII と共通です。

★カメラバックは 45GII と同じリボルビングタイプです。

45GII が、より進化したカメラとしての 45GX をお薦めします。

TOYO - VIEW45GIIの機能はそのままに、より一層充実のシステムを備えたカメラとして 45GX が完成しました。デリケートなカメラワークに対応する繊細さはそのまま生かされ、よりアクティブなフォトワークとしてのベースティルト、被写界深度スケールが加わりました。実力派のビューカメラとしてフォトグラファーにうたえます。

TOYO-VIEW 45GX

品番	No.108	
ムーブメント	前 枠	後 枠
ライズ	145mm	145mm
シフト	35mm + 35mm	35mm + 35mm
スイング	30° + 30°	30° + 30°
ティルト	45° + 35°	45° + 35°
ベースティルト	45° + 45°	45° + 45°
マイクロフォーカス	60mm	60mm
フランジバック	90mm (袋蛇腹) ~ 485mm (標準蛇腹)	
カメラバック	リボルビングタイプ、中間位置使用可 6 × 9、6 × 7 視野マーク入り 10mm ピッチ透光ライン フレスネルレンズ付き ユニバーサルバックタイプ	
モノレール	φ 39mm 標準セット 250mm + 250mm (延長可)	
レンズボード	158mm × 158mm	
格納寸法	(H) 397 × (W) 266 × (L) 291 mm	
重量	6.4kg	
広角ボード付最小フランジ	50mm	



ヨーフリー機構

独自の二重ティルト軸構造により、アオリ使用時ににおける枠ねじれを防ぐヨーフリー機構を採用。従来より精度の高いアオリ効果のコントロールを実現。



被写界深度スケール

新たに組み込まれた被写界深度スケールは、実用に即した 1/3 ストップ刻みの絞り値表示でより使い易くなっています。