


カメラバック

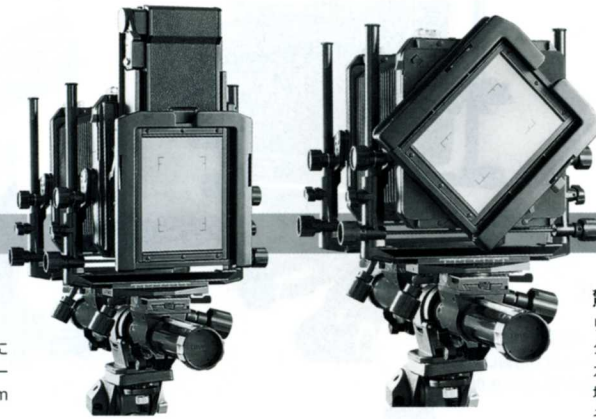

カメラバック

独自のピントガラス枠着脱アーム採用。ロールフィルムホルダーをカットホルダーと同様に直接挿入セット出来る TOYO だけの特徴です。ロールホルダーは 6 × 7cm 用 (No.8031) と 6 × 9cm 用 (No.8033) の 2 種類が揃っています。

驚異の 360 度リボルビングカメラバック 4 × 5

リボルビング方式採用の 4 × 5 カメラバックは 360 度フリーターン。クリックストップにより 90 度毎に固定することが出来、画像の傾き等はカメラを動かすことなく簡単に修正出来るのです。中間位置での撮影の場合、各 90 度位置より約 ± 10 度程の位置でのケラレはありませんが、その他の位置での短焦点レンズ使用の場合は若干のケラレが生じますのでご注意ください。



No.8005 CB45G
45G カメラバック

トヨビュー、トヨフィールド 45 用の標準カメラバック。360° 回転リボルビング式。10mm ピッチ透光ライン入。ユニバーサルバック。トヨロールフィルムホルダー 67/45、69/45 が挿入できます。



No.8205 CB810G
810G カメラバック

トヨビュー 810G 及びトヨフィールド 810M の標準カメラバック。10mm ピッチ透光ラインピントガラス。画面転換は縦横差替え式です。

モノレール

☆トヨビュー G シリーズ、45C、ROBOS のモノレールは 39mm の直径で断面形状が同一に設計され、全機種に流用が可能です。



No.10115 OBE150R
延長モノレール 150mm


No.10106 OBB250R
基本モノレール 250mm

No.10107 OBE250R
延長モノレール 250mm

★延長モノレールは基本モノレールの前後どちらにでも、無限に延長ができます。もちろん従来の G シリーズのモノレールとの互換性もあります。

★モノレールの脱着は基本モノレール(OBB250R)にセットされている金属製エンドキャップの十字型突起を延長モノレールの端面十字型溝に合わせて、締め込み、又ゆるめたりします。

★各モノレールのキャップ類はモノレールの端面形状の保護上、モノレールを使用しない時でも取付けておいて下さい。

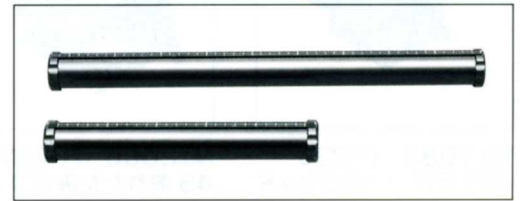

No.8810 OB450C
C 用モノレール 450mm
延長はできません。

No.8811 OB250C
C 用モノレール 250mm
交換式です。

支持台



No.8008 OBSG
45、57G 用支持台

トヨビュー 45、57G と 45C 用の支持台です。



No.8208 OBS8G
810G 用支持台

トヨビュー 810G 用の支持台です。



No.7531 SGA
支持台プレート

トヨビューカメラの支持台と、トヨプロ雲台の間にはさみこみ、カメラの回転方向のスレを確実に防止します。