

# ロールフィルムホルダー


- ★トヨ・ロールフィルムホルダーは、フィルムの平面度を第一条件とし、カーリングを防ぐためトヨ独自の構造を採用。今迄のロールフィルムホルダーにない平面性を実現しています。
- ★更に、フィルムカウンターは巻上げ時の数々の事故を防ぐよう、フィルム巻上げ軸に連動するロータリー式です。
- ★巻上げ軸には特殊ベアリングを使用し、フィルム巻上げは非常にスムーズで巻取り後のフィルムには弛みがありません。
- ★巻上げ作動には精密なラチェットを組込み、小刻み巻上げが可能です。
- ★又、トヨ・ロールフィルムホルダーの大きな特長として、トヨ4×5ユニバーサルカメラバックへの着脱が、カットフィルムホルダーと同じ要領で、挿入が可能です。

☆挿入時には、連続撮影ができるよう巻上げレバーは予備角迄おこしておいて下さい。



## ロールフィルムホルダー

RFH67/45 (No.8031)・RFH69/45 (No.8033) は、カットフィルムホルダーと同様にカメラへ装填することができます。

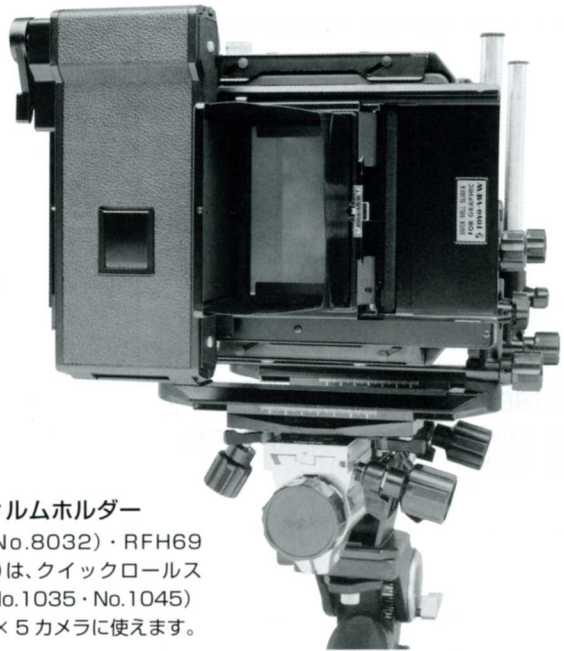

## ロールフィルムホルダー

RFH67 (No.8032)・RFH69 (No.8034) は、クイックロールスライダー (No.1035・No.1045) を介して4×5カメラに使えます。

	トヨ・ロールフィルムホルダー67/45	トヨ・ロールフィルムホルダー69/45
品番・略称	No.8031 RFH67/45	No.8033 RFH69/45
使用フィルム	ロールフィルム J120 専用	ロールフィルム J120 専用
公称画面寸法	6cm × 7cm	6cm × 9cm
実画面寸法	56mm × 67mm	56mm × 84mm
撮影枚数	10 枚	8 枚
フィルムカウンター	ロータリー式	ロータリー式
フィルム巻上げ	巻上げ多動作 強制ストップ方式	巻上げ多動作 強制ストップ方式
カメラ取付規格	4 × 5 インチ国際規格 (ユニバーサル方式)	4 × 5 インチ国際規格 (ユニバーサル方式)
外形寸法	128mm × 211mm × 48mm	128mm × 211mm × 48mm
重量	670g	670g

	トヨ・ロールフィルムホルダー67	トヨ・ロールフィルムホルダー69
品番・略称	No.8032 RFH67	No.8034 RFH69
使用フィルム	ロールフィルム J120 専用	ロールフィルム J120 専用
公称画面寸法	6cm × 7cm	6cm × 9cm
実画面寸法	56mm × 67mm	56mm × 84mm
撮影枚数	10 枚	8 枚
フィルムカウンター	ロータリー式	ロータリー式
フィルム巻上げ	巻上げ多動作 強制ストップ方式	巻上げ多動作 強制ストップ方式
カメラ取付規格	6cm × 9cm 国際規格 (69グラフィック規格)	6cm × 9cm 国際規格 (69グラフィック規格)
外形寸法	113mm × 211mm × 47mm	113mm × 211mm × 47mm
重量	580g	580g